



### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Reflecto Options :** Chrome/ Cooper/ Gold/ Platinum/ Black

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Eaglerise

**Beam Options :** 19° / 40°

**UGR :** <17

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** DALI

**Product Dimensions :** L:98mm W:70mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Reflecto Çeşitleri :** Krom / Bakır / Altın / Platin / Siyah

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 19° / 40°

**UGR :** <17


**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monofaze / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:90mm G: 70mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılal Bilgiler

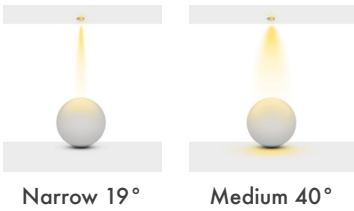

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	1010 lm	1070 lm	1130 lm	250	10 Watt	>80



\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Reflecto Track 10

**Product Code:** MRS-53/X C10  
**Model No:** 12500153



Various Inside Reflectos  
Çeşitlendirilebilir İç Reflektörler



### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Reflecto Options :** Chrome/ Cooper/ Gold/ Platinum/ Black

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 19° / 40°

**UGR :** <17

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:85mm W: 70mm

**Driver Box Dimensions :** L:92mm W:40mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Reflecto Çeşitleri :** Krom / Bakır / Altın / Platin / Siyah

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 19° / 40°

**UGR :** <17

**Koruma Sınıfı :** IP20


**Soket Tipleri :** Monophase / Triphase / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:85mm G: 70mm


**Sürücü Kutu Ölçüleri :** U:92mm G:40mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler

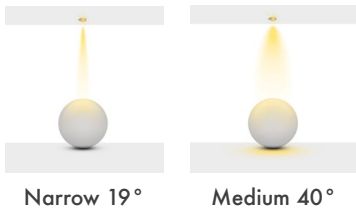

Narrow 19°

Medium 40°



**3000K Lumen    4000K Lumen    5000K Lumen    mA    Watt    \*CRI**

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	*CRI
Samsung Cob Led	710 lm	770 lm	830 lm	180	7 Watt	>80
Samsung Cob Led	1010 lm	1070 lm	1130 lm	250	10 Watt	>80
Samsung Cob Led	1222 lm	1261 lm	1313 lm	350	13 Watt	>80



\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri


● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





Various Inside Reflectos  
 Çeşitlendirilebilir İç Reflektolar

### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Reflecto Options :** Chrome/ Cooper/ Gold/ Platinum/ Black

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 19° /40°

**UGR :** <17

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:150mm W: 90mm

**Driver Box Dimensions :** L:122mm W:40mm

**Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler**

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Reflecto Çeşitleri :** Krom / Bakır / Altın / Platin / Siyah

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 19° /40°

**UGR :** <17


**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monophase / Triphase / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI


**Ürün Ölçüleri :** U:150mm G:90mm

**Sürücü Kutu Ölçüleri :** U:122mm G:40mm

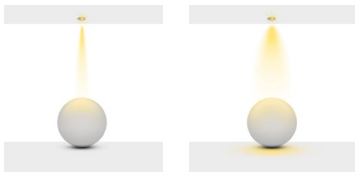

Narrow 19°

Medium 40°



**3000K Lumen    4000K Lumen    5000K Lumen    mA    Watt    CRI**

Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90



\*P : 595

Available Finishes  
 Uygulama Renkleri

● Textured White  
 Ral 9016

● Textured Grey  
 Ral 9006

● Textured Black  
 Ral 9005

\*For more page : 596  
 \*Diğer renkler : 596





Various Inside Reflectos  
Çeşitlendirilebilir İç Reflektolar

### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Reflecto Options :** Chrome/ Cooper/ Gold/ Platinum/ Black

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 19° / 40°

**UGR :** <17

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:170mm W: 70mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Reflecto Çeşitleri :** Krom / Bakır / Altın / Platin / Siyah

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 19° / 40°

**UGR :** <17


**Koruma Sınıfı :** IP20

**Socket Tipleri :** Monophase / Triphase / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI


**Ürün Ölçüleri :** U:170mm W: 70mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılal Bilgiler

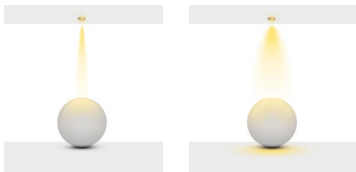

Narrow 19°

Medium 40°

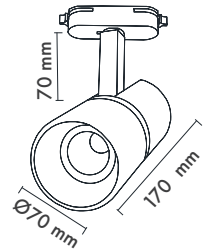

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	*CRI
Samsung Cob Led	710 lm	770 lm	830 lm	180	7 Watt	>80
Samsung Cob Led	1010 lm	1070 lm	1130 lm	250	10 Watt	>80



\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri


● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





Various Inside Reflectos  
 Çeşitlendirilebilir İç Reflektolar

### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Injection Body and Heatsink

**Reflecto Options :** Chrome/ Cooper/ Gold/ Platinum/ Black

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 19° / 40°

**UGR :** <17

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:210mm W: 90mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Enjeksiyon Gövde ve Soğutucu

**Reflecto Çeşitleri :** Krom / Bakır / Altın / Platin / Siyah

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 19° / 40°

**UGR :** <17


**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monophase / Triphase / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI


**Ürün Ölçüleri :** U:210mm G: 90mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılal Bilgiler

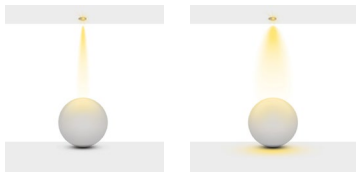

Narrow 19°

Medium 40°



	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90



\*P : 595

Available Finishes  
 Uygulama Renkleri

● Textured White  
 Ral 9016

● Textured Grey  
 Ral 9006

● Textured Black  
 Ral 9005

\*For more page : 596  
 \*Diğer renkler : 596





### Reflecto Track 30

**Product Code:** MRS-55/X C30  
**Model No:** 12500155



Various Inside Reflectos  
Çeşitlendirilebilir İç Reflektörler

## Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Injection Body and Heatsink

**Reflecto Options :** Chrome/ Cooper/ Gold/ Platinum/ Black

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 19° / 40°

**UGR :** <17

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:110mm W: 90mm

**Driver Box Dimensions :** L:125mm W:40mm

**Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılal Bilgiler**

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Enjeksiyon Gövde ve Soğutucu

**Reflecto Çeşitleri :** Krom / Bakır / Altın / Platin / Siyah

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 19° / 40°

**UGR :** <17


**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monophase / Triphase / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI


**Ürün Ölçüleri :** U:110mm G: 90mm

**Sürücü Kutu Ölçüleri :** U:125mm G:40mm

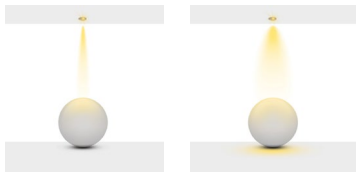

Narrow 19°

Medium 40°



	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90



\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Injection Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 23° / 37° / 51°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:180mm W 60mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Enjeksiyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 23° / 37° / 51°


**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monophase / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:130mm G: 60mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılal Bilgiler

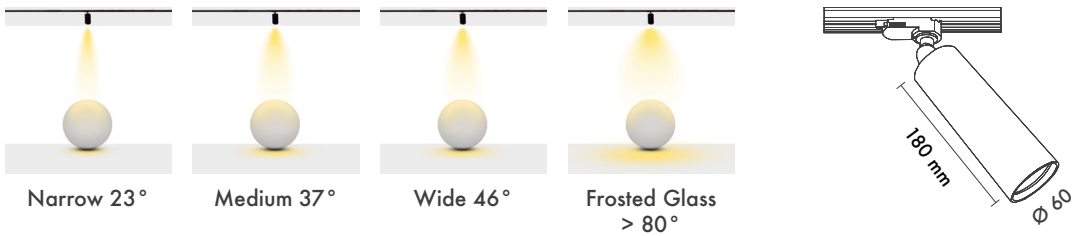

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	*CRI
Samsung Cob Led	710 lm	770 lm	830 lm	180	7 Watt	>80
Samsung Cob Led	1010 lm	1070 lm	1130 lm	250	10 Watt	>80



\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Eaglerise

**Beam Options :** 25° / 47°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** DALI

**Product Dimensions :** L:98mm W:70mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Eaglerise

**Beam Options :** 25° / 47°




**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monofaze / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:90mm G: 70mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler

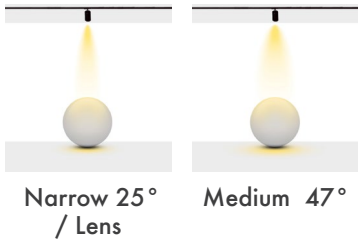

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	1010 lm	1070 lm	1130 lm	250	10 Watt	>80



\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016


● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005


\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596



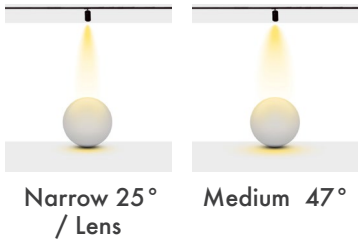

**Bonatti 10 Track****Product Code:** MRS-34 070 C10**Model No:** 12500134**Product Specification / Ürün Özellikleri****Installation Type :** Track Mounted**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted**Body Color :** Electrostatic Powder Coating**Led :** Samsung**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise**Beam Options :** 25° / 47°**Protection Type :** IP20**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI**Product Dimensions :** L:145mm W:70mm**Montaj Tipi :** Raya Monte**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya**Led :** Samsung**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise**Beam Options :** 25° / 47°**Koruma Sınıfı :** IP20**Soket Tipleri :** Monofaze / Trifaze / DALI**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI**Ürün Ölçüleri :** U:145mm G: 70mm**Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler**Narrow 25°  
/ Lens


Medium 47°

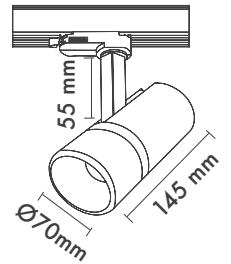



	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	710 lm	770 lm	830 lm	180	7 Watt	>80
Samsung Cob Led	1010 lm	1070 lm	1130 lm	250	10 Watt	>80



\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri
 Textured White  
Ral 9016

 Textured Grey  
Ral 9006

 Textured Black  
Ral 9005
\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596



### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 28° / 40° / 74°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:150mm W: 90mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 28° / 40° / 74°



**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monofaze / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:150mm G: 90mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılal Bilgiler

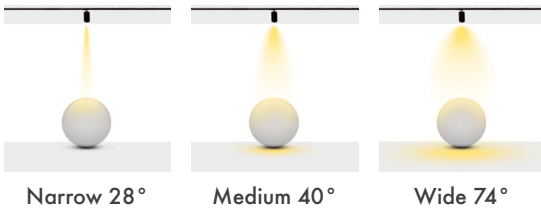

\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596



	<b>3000K Lumen</b>	<b>4000K Lumen</b>	<b>5000K Lumen</b>	<b>mA</b>	<b>Watt</b>	<b>CRI</b>
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90



### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 28° / 40° / 74°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Triphase / DALI

**Dimming Options :** DALI

**Product Dimensions :** L:150mm W: 90mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri** 28° / 40° / 74°



**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:150mm G: 90mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılabilir Bilgiler

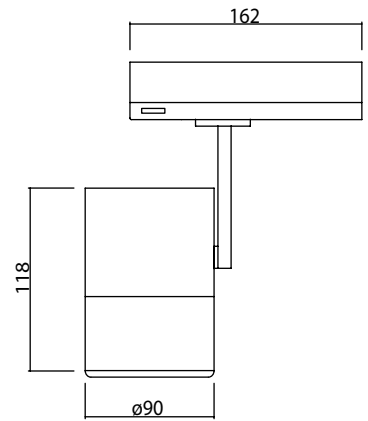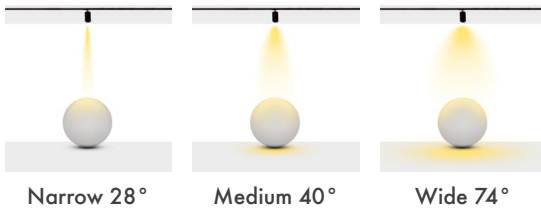

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596



	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90





### Bonatti 30 Box D

**Product Code:** MRS-42 090 C30  
**Model No:** 12500142



## Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 28° / 40° / 74°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:150mm W: 90mm

**Driver Box Dimensions :** L:122mm W:40mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 28° / 40° / 74°

**Koruma Sınıfı :** IP20


**Soket Tipleri :** Monophase / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:150mm G: 90mm

**Sürücü Kutu Ölçüleri :** U:122mm G:40mm



## Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısal Bilgiler

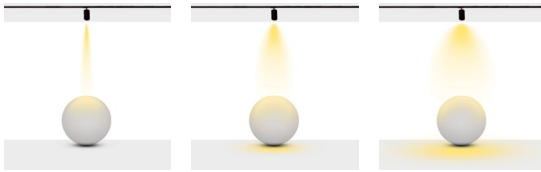

Narrow 28°

Medium 40°

Wide 74°

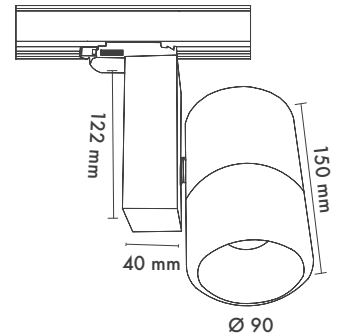

\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596



	<b>3000K Lumen</b>	<b>4000K Lumen</b>	<b>5000K Lumen</b>	<b>mA</b>	<b>Watt</b>	<b>CRI</b>
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90

	<b>@WW 2700K Lumen</b>	<b>@NW 4000K Lumen</b>	<b>@CW 6500K Lumen</b>	<b>mA</b>	<b>Watt</b>	<b>CRI</b>
CCT Tunable Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>90
CCT Tunable Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>90
CCT Tunable Cob Led	4300 lm	4400 lm	4500 lm	800	35 Watt	>90



### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 28° / 40° / 74°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:150mm W: 90mm

**Driver Box Dimensions :** L:163mm W:43mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 28° / 40° / 74°

**Koruma Sınıfı :** IP20



**Soket Tipleri :** Monophase / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:150mm G: 90mm

**Sürücü Kutu Ölçüleri :** U:163mm G:43mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılal Bilgiler

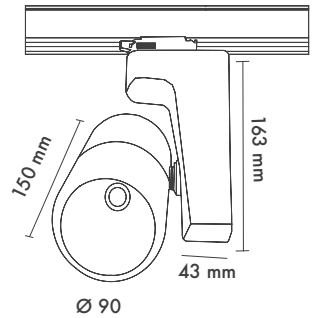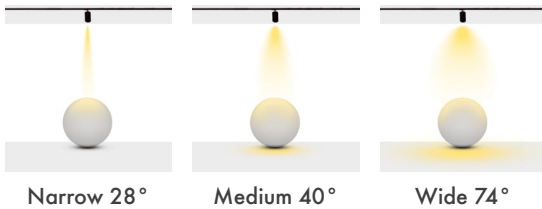

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 28° / 40° / 74°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:150mm W: 90mm

**Driver Box Dimensions :** L:122mm W:80mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 28° / 40° / 74°

**Koruma Sınıfı :** IP20



**Soket Tipleri :** Monophase / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:150mm G: 90mm

**Sürücü Kutu Ölçüleri :** U:122mm G:80mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılabilir Bilgiler

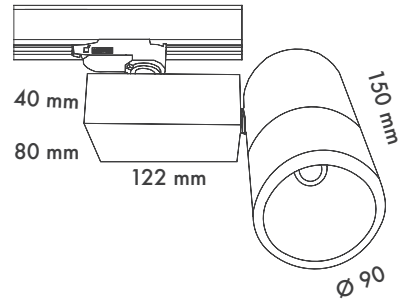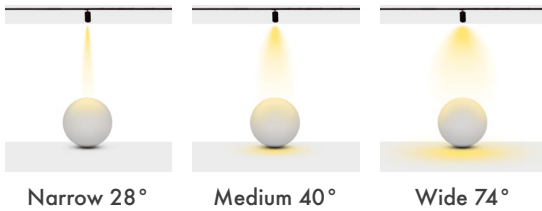

\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596



	<b>3000K Lumen</b>	<b>4000K Lumen</b>	<b>5000K Lumen</b>	<b>mA</b>	<b>Watt</b>	<b>CRI</b>
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90



### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Injection Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 16° / 24° / 46° / 74°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:102mm W: 112mm

**Driver Box Dimensions :** L:138mm W:40mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Enjeksiyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 16° / 24° / 46° / 74°

**Koruma Sınıfı :** IP20


**Soket Tipleri :** Monophase / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:102mm G: 112mm

**Sürücü Kutu Ölçüleri :** U:138mm G:40mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler

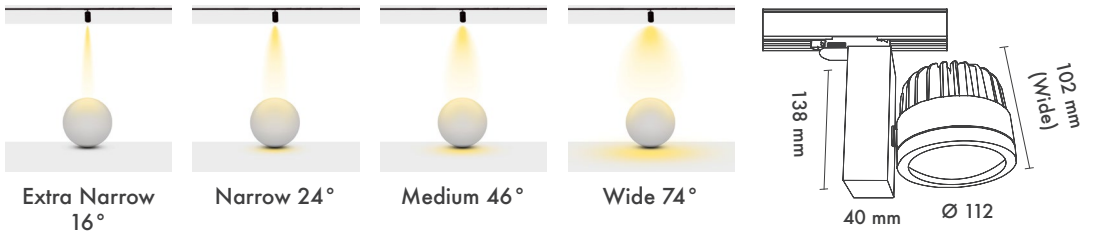

\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596



	<b>3000K Lumen</b>	<b>4000K Lumen</b>	<b>5000K Lumen</b>	<b>mA</b>	<b>Watt</b>	<b>CRI</b>
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	4300 lm	4400 lm	4500 lm	800	35 Watt	>80
Samsung Cob Led	4900 lm	5000 lm	5100 lm	1050	42 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90
Samsung Cob Led	3800 lm	3900 lm	4000 lm	800	35 Watt	>90
Samsung Cob Led	4300 lm	4400 lm	4500 lm	1050	42 Watt	>90



### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Injection Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 16° / 24° / 46° / 74°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:102mm W:112mm

**Driver Box Dimensions :** L:163mm W:43mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Enjeksiyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 16° / 24° / 46° / 74°

**Koruma Sınıfı :** IP20


**Soket Tipleri :** Monophase / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:102mm G:112mm

**Sürücü Kutu Ölçüleri :** U:163mm G:43mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler

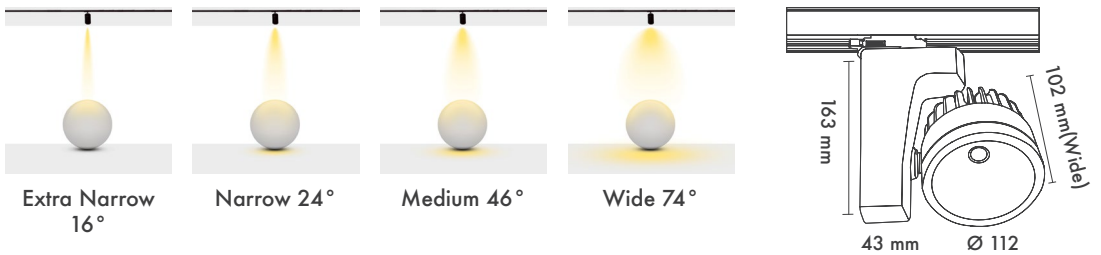

\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Injection Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 23° / 36° / 60°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:252mm W: 140mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Enjeksiyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 23° / 36° / 60°


**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monofaze / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** L:252mm W: 140mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılabilir Bilgiler

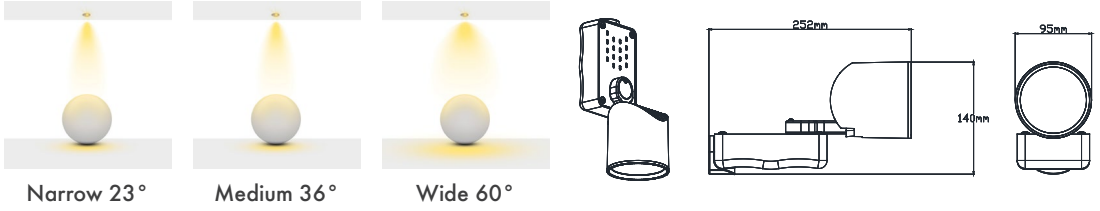

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80



\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Injection Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 23° / 36° / 60°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:236mm W: 159mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Enjeksiyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 23° / 36° / 60°


**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monofaze / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** L:236mm W: 159mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılabilir Bilgiler

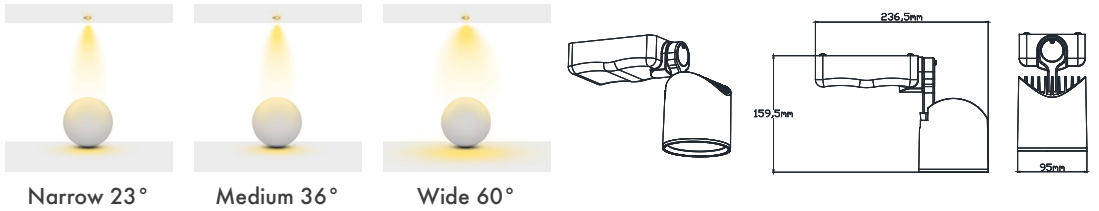

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80



Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596







### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Injection Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 23° / 36° / 60°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** H:125mm W: 95mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Enjeksiyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 23° / 36° / 60°



**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** DALI

**Ürün Ölçüleri :** Y:125mm W: 95mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılabilir Bilgiler

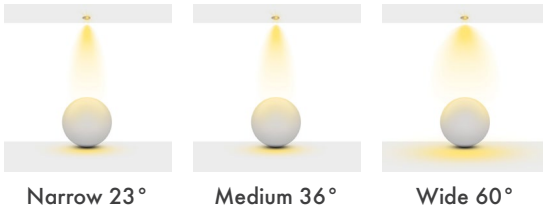

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90



Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Reflecto Options :** Chrome/ Cooper/ Gold/ Platinum/ Black

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 15° / 45°

**UGR :** <13

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** DALI

**Product Dimensions :** L:90mm W: 70mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Reflecto Çeşitleri :** Krom / Bakır / Altın / Platin / Siyah

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 15° / 45°

**UGR :** <13



**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monophase / Triphase / DALI

**Dim Opsiyonları :** DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:90mm G: 70mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler

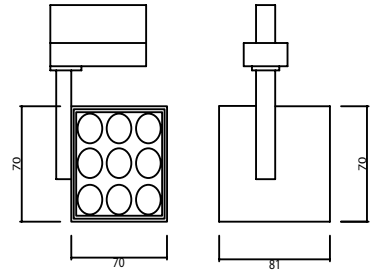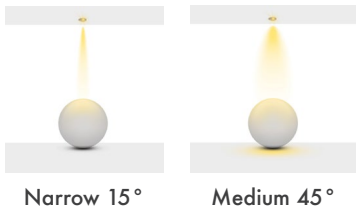

	2700K Lumen	3000K Lumen	4000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Power Led	1055 lm	1085 lm	1118 lm	350	12 Watt	>80



Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Lens :** PMMA

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led Brands :** Samsung

**Driver Brands :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 15° / 36°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase

**Dimming Options :** Not Available

**Product Dimensions :** L:123mm W 60mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Lens:** PMMA

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led Markaları :** Samsung

**Sürücü Markaları :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 15° / 36°



**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monofaze / Trifaze

**Dim Opsiyonları :** Uygun Değil

**Ürün Ölçüleri :** U:123mm G: 60mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler

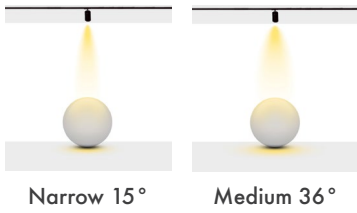

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	1010 lm	1070 lm	1130 lm	250	10 Watt	>80



\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Heatsink

**Lens :** PMMA

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 10°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:215mm W: 90mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Soğutucu

**Lens :** PMMA

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 10°



**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Monofaze / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:215m G: 90mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler

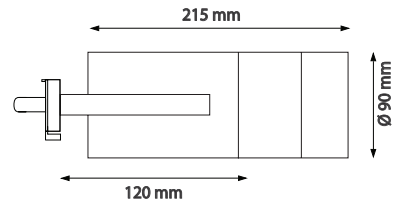

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90



\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Injection Body and Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 16° / 24°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:145mm W: 100mm

**Driver Box Dimensions :** L:163mm W:43mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Enjeksiyon Gövde ve Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 16° / 24°

**Koruma Sınıfı :** IP20



**Soket Tipleri :** Monophase / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:145mm G: 100mm

**Sürücü Kutu Ölçüleri :** U:163mm G:43mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler

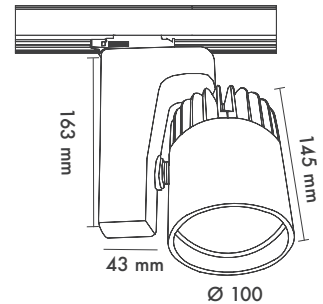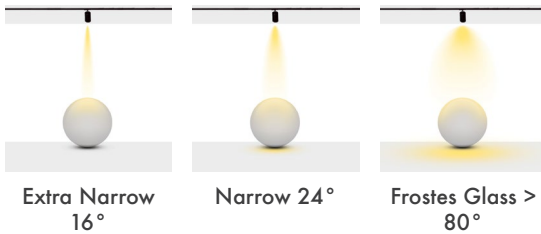

\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596



	<b>3000K Lumen</b>	<b>4000K Lumen</b>	<b>5000K Lumen</b>	<b>mA</b>	<b>Watt</b>	<b>CRI</b>
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	4300 lm	4400 lm	4500 lm	800	35 Watt	>80
Samsung Cob Led	4900 lm	5000 lm	5100 lm	1050	42 Watt	>80
Samsung Cob Led	2000 lm	2100 lm	2200 lm	500	20 Watt	>90
Samsung Cob Led	3000 lm	3100 lm	3200 lm	700	30 Watt	>90
Samsung Cob Led	3800 lm	3900 lm	4000 lm	800	35 Watt	>90
Samsung Cob Led	4300 lm	4400 lm	4500 lm	1050	42 Watt	>90



### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium body

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver Type :** In Track

**Driver :** Philips / Tridonic

**Beam Options :** 16° / 24°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Triphase / DALI

**Dimming Options :** DALI

**Product Dimensions :** L:150mm W: 147mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum gövde

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü Tipi :** Ray İçi

**Sürücü :** Philips / Tridonic

**Açı Seçenekleri :** 16° / 24°



**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Trifaze/ DALI

**Dim Opsiyonları :** DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:150mm G: 147mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler

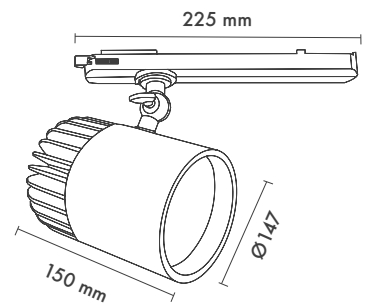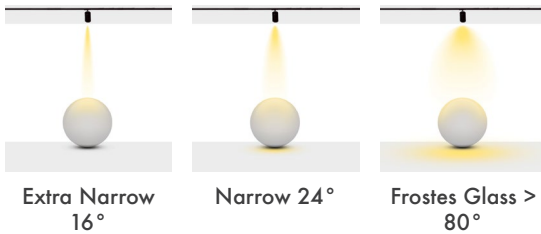

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Aluminium Injeccion Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 28° / 40° / 74°

**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:110mm W: 90mm

**Driver Box Dimensions :** L:125mm W:40mm

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Alüminyum Enjeksiyon Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 28° / 40° / 74°

**Koruma Sınıfı :** IP20


**Soket Tipleri :** Monofaze / Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:110mm G: 90mm

**Sürücü Kutu Ölçüleri :** U:125mm G:40mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılal Bilgiler

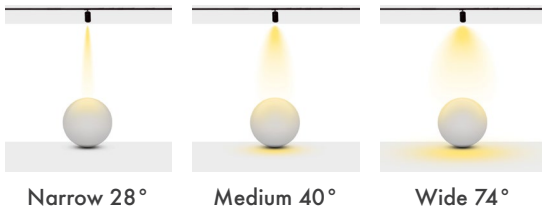

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80



\*P : 595

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596







### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Aluminium Injeccion Heatsink

**Glass Options :** Tempered (Standard) / Frosted

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Samsung

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Beam Options :** 28° / 40° / 74°


**Protection Type :** IP20

**Socket Types :** Triphase / DALI

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Product Dimensions :** L:110mm W: 90mm


### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açısıl Bilgiler

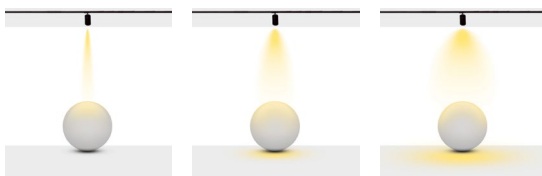

Narrow 28°

Medium 40°

Wide 74°

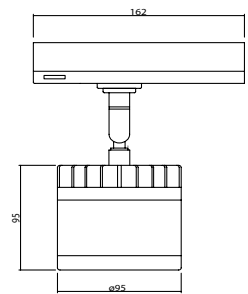

**Montaj Tipi :** Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Alüminyum Enjeksiyon Soğutucu

**Cam Çeşitleri :** Temperli (Standart) / Buzlu

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Samsung

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Açı Seçenekleri :** 28° / 40° / 74°

**Koruma Sınıfı :** IP20

**Soket Tipleri :** Trifaze / DALI

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Ürün Ölçüleri :** U:110mm G: 90mm

	3000K Lumen	4000K Lumen	5000K Lumen	mA	Watt	CRI
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80
Samsung Cob Led	2200 lm	2300 lm	2400 lm	500	20 Watt	>80
Samsung Cob Led	3500 lm	3600 lm	3700 lm	700	30 Watt	>80



Available Finishes  
Uygulama Renkleri


Textured White  
Ral 9016

Textured Grey  
Ral 9006

Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596



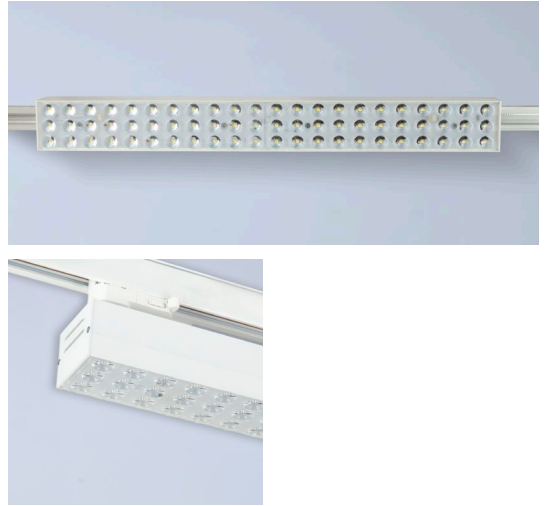

### Seko Linear Track V1

**Product Code:** MST 64 V1  
**Model No:** 13700164

#### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Surface Mounted / Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Aluminium End Caps

**Lens :** PMMA

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Osram

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Protection Type :** IP20

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Product Dimensions :** H:49mm W:64mm

**Montaj Tipi :** Sıva Üstü / Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Alüminyum Sonlandırma Kapakları

**Lens :** PMMA

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Osram

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise


**Koruma Sınıfı :** IP20

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Soket Tipleri :** Monophase / Triphase / DALI


**Ürün Ölçüleri :** Y:49mm G:64mm

#### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılabilir Bilgiler

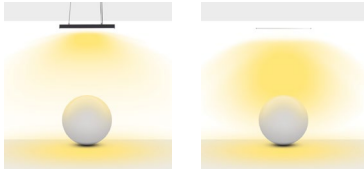

30° / 60° /  
90°

Assymetric /  
Double Assymetric

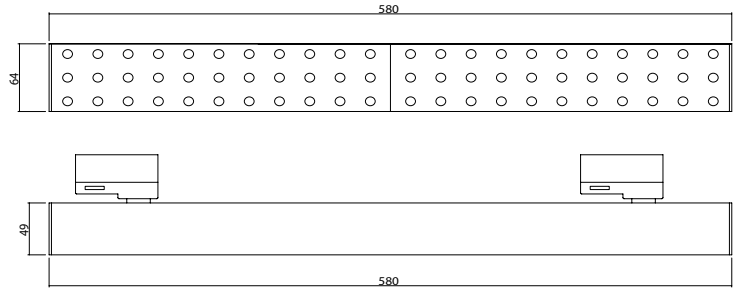

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Surface Mounted / Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Aluminium End Caps

**Lens :** PMMA

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Osram

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Protection Type :** IP20

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Product Dimensions :** H:49mm W:192mm L:580mm

**Montaj Tipi :** Sıva Üstü / Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Alüminyum Sonlandırma Kapakları

**Lens :** PMMA

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Osram

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise



**Koruma Sınıfı :** IP20

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Soket Tipleri :** Monophase / Triphase / DALI

**Ürün Ölçüleri :** Y:49mm G:192mm U:580mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılabilir Bilgiler

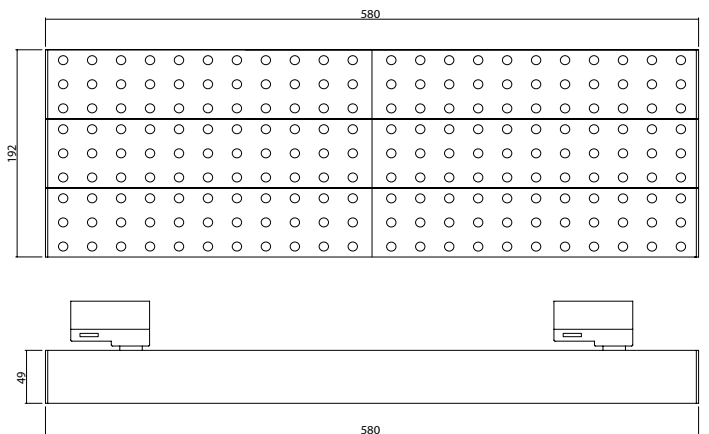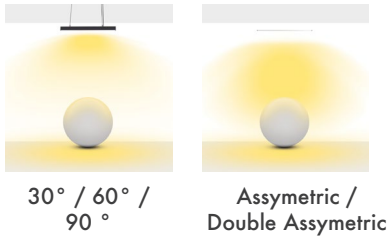

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Surface Mounted / Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Aluminium End Caps

**Lens :** PMMA

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Osram

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Protection Type :** IP20

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Product Dimensions :** H:124mm W:232mm L:299mm

**Montaj Tipi :** Sıva Üstü / Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Alüminyum Sonlandırma Kapakları

**Lens :** PMMA

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Osram

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise



**Koruma Sınıfı :** IP20

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Soket Tipleri :** Monophase / Triphase / DALI

**Ürün Ölçüleri :** Y:124mm G:232mm U:299mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılabilir Bilgiler

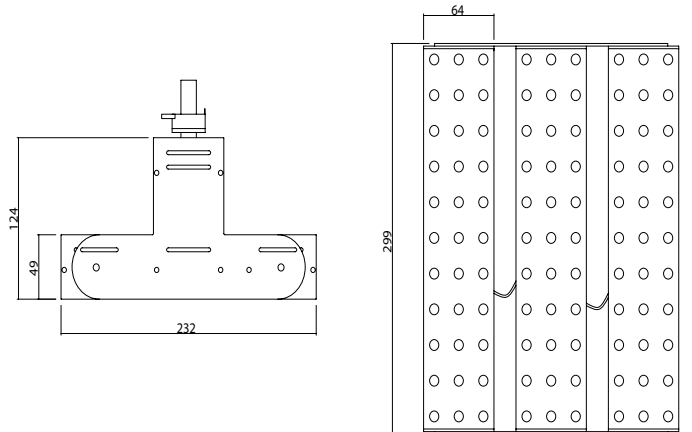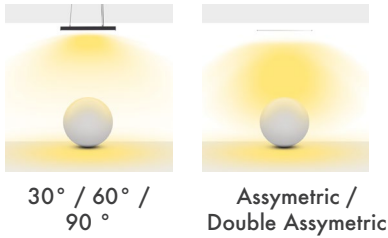

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596





### Product Specification / Ürün Özellikleri

**Installation Type :** Surface Mounted / Track Mounted

**Body and Heatsink :** Aluminium Extrusion Body and Aluminium End Caps

**Lens :** PMMA

**Body Color :** Electrostatic Powder Coating

**Led :** Osram

**Driver :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

**Protection Type :** IP20

**Dimming Options :** Phase-Cut / 1-10 V / DALI

**Socket Types :** Monophase / Triphase / DALI

**Product Dimensions :** H:103mm W:64mm L:295mm

**Montaj Tipi :** Sıva Üstü / Raya Monte

**Gövde ve Soğutucu :** Alüminyum Ekstrüzyon Gövde ve Alüminyum Sonlandırma Kapakları

**Lens :** PMMA

**Gövde Rengi :** Elektrostatik Toz Boya

**Led :** Osram

**Sürücü :** Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise


**Koruma Sınıfı :** IP20

**Dim Opsiyonları :** Triak / 1-10 V / DALI

**Soket Tipleri :** Monophase / Triphase / DALI


**Ürün Ölçüleri :** Y:103mm G:64mm U:295mm

### Beam Informations And Technicals / Teknik ve Açılabilir Bilgiler

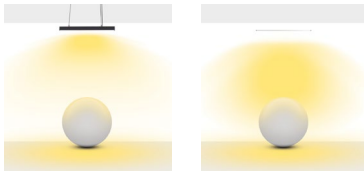

30° / 60° /  
90°

Assymetric /  
Double Assymetric

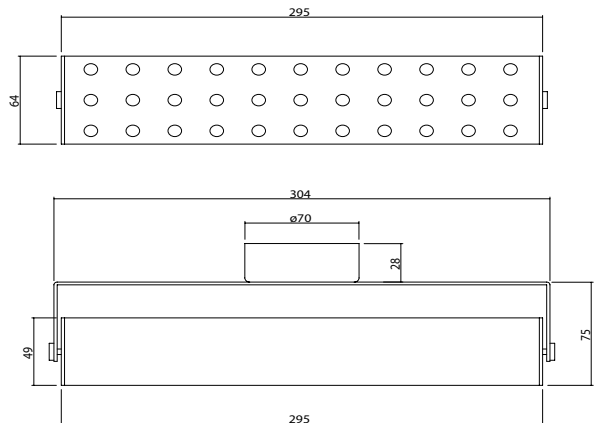

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

● Textured White  
Ral 9016

● Textured Grey  
Ral 9006

● Textured Black  
Ral 9005


\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596








- Monophase - Triphase tracklight
- Changeable light source from front
- Aluminium extrusion body
- GU10 - M16 GU5.3 holder options
- Width: 55 mm
- Height: 110 mm

- Monofaze - Trifaze ray spot
- Önden değiştirilebilir ışık kaynağı
- Alüminyum ekstrüzyon gövde
- GU10 - M16 GU5.3 duy çeşitleri
- Genişlik: 55 mm
- Yükseklik: 110 mm

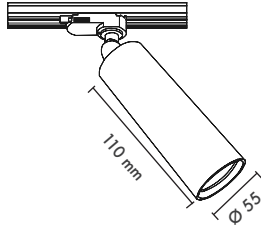

- Monophase - Triphase tracklight
- Changeable light source from front
- Aluminium extrusion body
- GU10 - M16 GU5.3 holder options
- Width: 60 mm
- Height: 125 mm

- Monofaze - Trifaze ray spot
- Önden değiştirilebilir ışık kaynağı
- Alüminyum ekstrüzyon gövde
- GU10 - M16 GU5.3 duy çeşitleri
- Genişlik: 60 mm
- Yükseklik: 125 mm

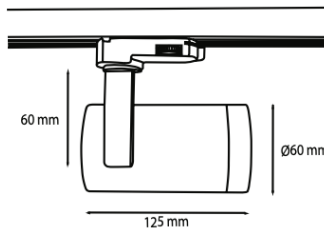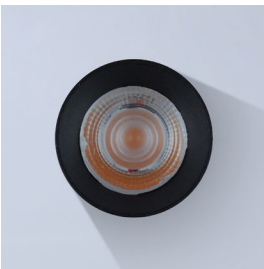

Available Finishes  
 Uygulama Renkleri

Textured White  
 Ral 9016

Textured Grey  
 Ral 9006

Textured Black  
 Ral 9005

\*For more page : 596  
 \*Diğer renkler : 596





▼ Aydınlatma kaynağı içeriğe dahil değildir, ayrıca satın alınmalıdır - Lamp / input source not included and must be ordered separately.



- Monophase - Triphase tracklight
- Changeable light source from front
- Aluminium extrusion body
- GU10 - M16 GU5.3 holder options
- Width: 55 mm
- Height: 164 mm

- Monofaze - Trifaze ray spot
- Önden değiştirilebilir ışık kaynağı
- Alüminyum ekstrüzyon gövde
- GU10 - M16 GU5.3 duyu çeşitleri
- Genişlik: 55 mm
- Yükseklik: 164 mm

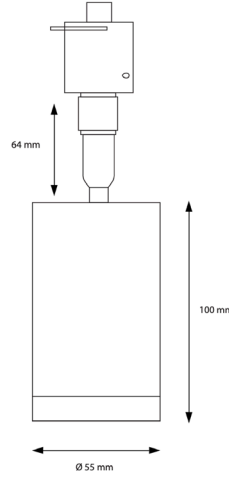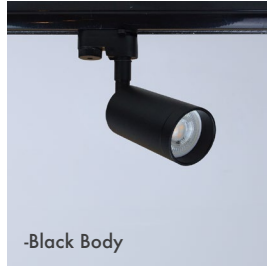

Available Finishes  
Uygulama Renkleri

Textured White  
Ral 9016


Textured Grey  
Ral 9006

Textured Black  
Ral 9005

\*For more page : 596  
\*Diğer renkler : 596



▼ Aydınlatma kaynağı içeriğe dahil değildir, ayrıca satın alınmalıdır - Lamp / input source not included and must be ordered separately.



Ral 9005 Matte Black  
Mat Black

Metsan  
33



Ral 9006 Silverly Black  
Simli Black

Metsan  
34



Ral 1290 Chrome Satin 2  
Chrome Satin 2

Metsan  
35



Ral 2004 Orange 2  
Turuncu 2

Metsan  
36




Ral 1018 Yellow  
Sarı

Metsan  
37



Ral 5010 Dark Blue  
Gece Mavisi

Metsan  
38



Ral 8024 Brown  
Kahverengi

Metsan  
40



Ral 7022 Rought Antrasit  
Dokulu Antrasit

Metsan  
41



Ral 9005 Rought Black  
Dokulu Black

Metsan  
42



Ral 1013 Beige  
Bej

Metsan  
43



Ral 7044 Light Gray  
Açık Gri

Metsan  
44



Ral 1019 Light Brown  
Sütlü Kahve

Metsan  
47





Chrome  
Chrome

Metsan  
05



Gold  
Altın

Metsan  
06



Chrome Satin  
Chrome Satin

Metsan  
07



Gold Satin  
Gold Satin

Metsan  
08



Chrome Patina  
Chrome Eskitme

Metsan  
12



Gold Patina  
Altın Eskitme

Metsan  
13



Cooper Patina  
Bakır Eskitme

Metsan  
14



Platin  
Platin

Metsan  
15



Copper  
Bakır

Metsan  
17





# Innovative Lighting Factory

## ABOUT METSAN

With partners in more than 28 countries and business activities in more than 55 countries, METSAN is one of the existing largest lighting fixture models with its portfolio in the world. METSAN offers a wide ranging assortment of LED luminaires as well as with spot cases for led bulbs for indoor lighting. We focus high quality items for all product ranges.

METSAN Turkey Headquarters  
Ömerli Mh. Özçınar Sk. No:22 Hadımköy  
Arnavutköy / İstanbul / TURKEY  
T. +90 212 798 35 35  
F. +90 212 798 35 36

[www.metsanlighting.com](http://www.metsanlighting.com)